



ANKER



SURF

海浪

海浪 SURF


微风掠过水面，波纹层层荡开，犹如大海的轻语，
将自然的柔和与律动定格于设计之中。
这是一场关于流动与静谧的交融，承载着对无垠海洋的敬意与遐想，
每一道纹理都诉说着海浪的故事，将大自然的韵律带入生活。

Während die Brise über die Wasseroberfläche streicht,
entfalten sich sanft Wellen,
wie das Flüstern des Ozeans und fangen die Harmonie der Weichheit
und des Rhythmus der Natur im Design ein.
Dies ist eine Verschmelzung von Bewegung und Ruhe,
die Ehrfurcht und das Wunder welches das grenzenlose Meer verkörpert.
Jede Welle erzählt eine Geschichte der
Wellen und bringt die Melodie der Natur in den Alltag.

As the breeze sweeps across the water's surface,
ripples gently unfold, like whispers of the ocean,
capturing the harmony of nature's softness and rhythm in design.
This is a fusion of motion and tranquility,
embodying reverence and wonder for the boundless sea.
Each ripple tells a story of the waves,
bringing the melody of nature into everyday life.




SUR-(06)601028




SUR-(06)601028



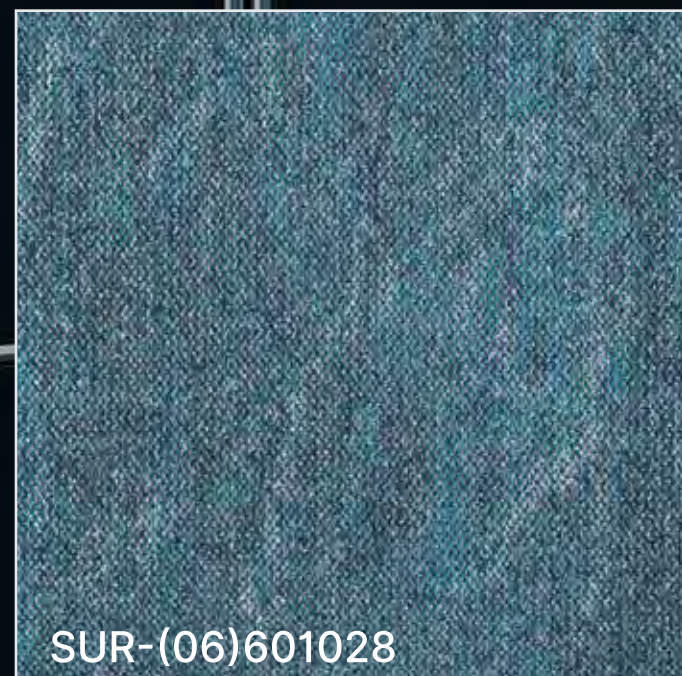

SUR-(06)601028



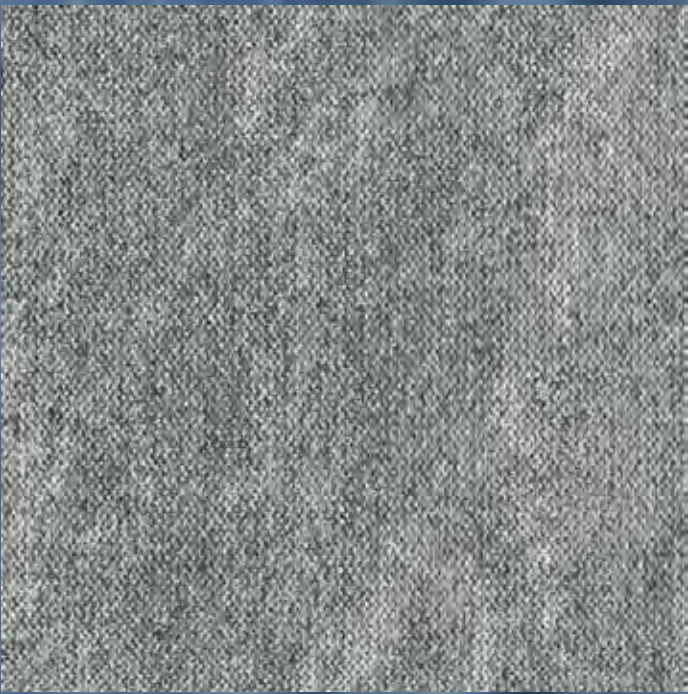


SUR-(03)601022




SUR-(06)601028





SUR-(03)601022




SUR-(04)601023




SUR-(05)601024






SUR-(01)601020








SUR-(08)601033










SUR-(07)601031



COLORLINE

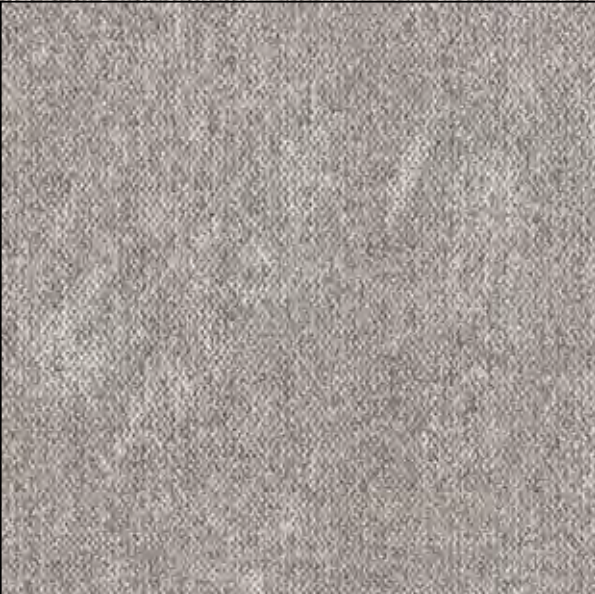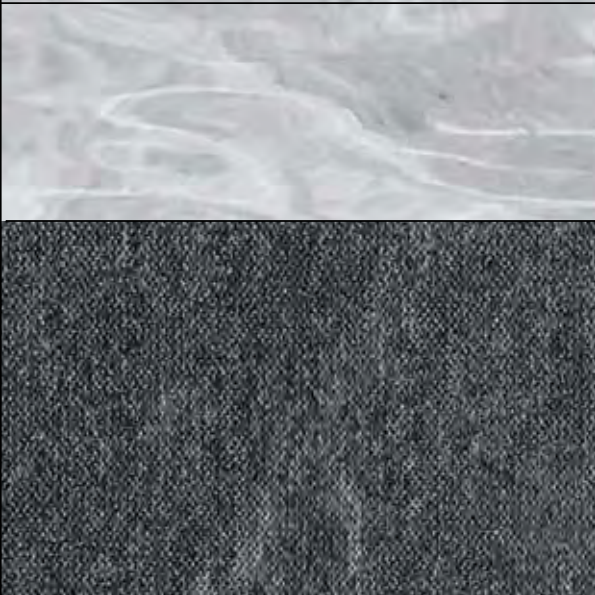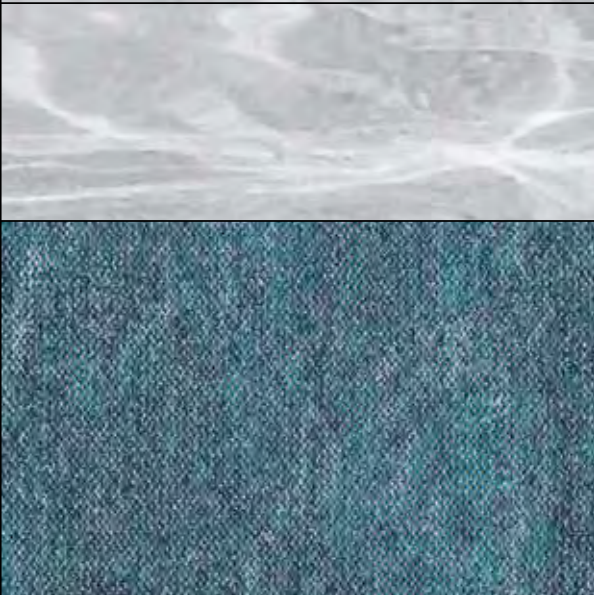SURF 海浪								
	SUR-(01)601020		SUR-(02)601021		SUR-(03)601022		SUR-(04)601023	
								
	SUR-(05)601024		SUR-(06)601028		SUR-(07)601031		SUR-(08)601033	

海 浪 SURF

SPECIFICATION

Construction: Tufting High Low Loop
Tile Size: 50cm × 50cm
Backing: Unit Back® (PVC Free)
Unit Back Pro® (PVC Free)
Face Fiber: 100% Universal Nylon
Gauge: 1/12
Pile Weight: 18 oz/yd²
Pile Height: 4.5±0.5mm
Total Height: 6±0.5mm
8±0.5mm
Wear Classification: 33-LC1
(German Heavy Commercial Use Standard)
Burning Classification: DIN EN 13501-1 Cfl-s1
GB 8624-2012 B1(B)
Environmental Properties: GUT TVOC≤100µg/m³

We reserve the right to make technical changes while maintaining the service properties of the carpet.
The goods delivered may have a slight deviation in colour from the colour samples.

Wir behalten uns technische Änderungen des Produktes unter Beibehaltung der Gebrauchseigenschaften vor.

我们保留在保持地毯使用性能的前提下进行技术改动的权利；
请以最终交付的实物为准。



Produktspezifikation

Teppichkonstruktion: getuftet/hoch tief Schlinge
Breite: 50cm × 50cm
Rückenausrüstung: Unit Back® (PVC Free)
Unit Back Pro® (PVC Free)
Material der Polnutzschicht: 100% Universal Nylon
Teilung: 1/12“
Poleinsatzgewicht: 18 oz/yd²
Polschichtdicke: ca. 4.5±0.5mm
Gesamtdicke: ca. 6±0.5mm
ca. 8±0.5mm
Verwendungsbereich: 33-LC1
(Deutscher Standard für starke gewerbliche Nutzung)
Burning Classification: DIN EN 13501-1 Cfl-s1
GB 8624-2012 B1(B)
Brandverhalten: GUT TVOC≤100µg/m³

技术参数

结构：簇绒高低圈
产品尺寸：50cm × 50cm
标准底背：Unit Back® PE 环保底背（不含 PVC）
Unit Back Pro® PE 环保舒适软底背（不含 PVC）
标准纤维：100% 环球尼龙
针距：1/12
绒重：18 oz/yd²
绒高：4.5±0.5mm
额定总厚度：6±0.5mm
8±0.5mm
耐磨等级：33-LC1
(符合德国重度商业使用标准)
阻燃性：DIN EN 13501-1 Cfl-s1
GB 8624-2012 B1(B)
环保性：GUT TVOC≤100µg/m³



(WEB QR CODE)



(PRODUCT QR CODE)

ANKER
ankerflooring.com
Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG
Zollhausstraße 112
52353 Düren, Germany

Telefon+49(0)2421 804-0
Fax+49(0)2421 804-200
anker@anker-dueren.cn

Asia Pacific (亚太地区):
anker@anker-dueren.cn
+86 199 2107 9267

