

FACADE

城市立面

ANKER




城市立面 FACADE


城市建筑的立面之美源于每一块砖瓦、每一扇窗户，
它们记录着时间的痕迹与城市的记忆。
我们将这种多样化的纹理融入设计，
展现出建筑立面在阳光和阴影交织下的独特韵律。

Die Schönheit der Fassade eines städtischen Gebäudes ergibt sich
aus jedem Ziegel und jedem Fenster, die die Spuren der Zeit und das
Gedächtnis der Stadt aufzeichnen.


Wir haben diese Vielfalt an Texturen in den Entwurf aufgenommen,
um den einzigartigen Rhythmus der Fassade im Wechselspiel von
Sonnenlicht und Schatten sichtbar zu machen.


The beauty of urban facades lies in every brick and every window,
each bearing the marks of time and the memories of the city.
We have incorporated these diverse textures into the design,
showcasing the unique rhythm of facades as sunlight and shadows intertwine.

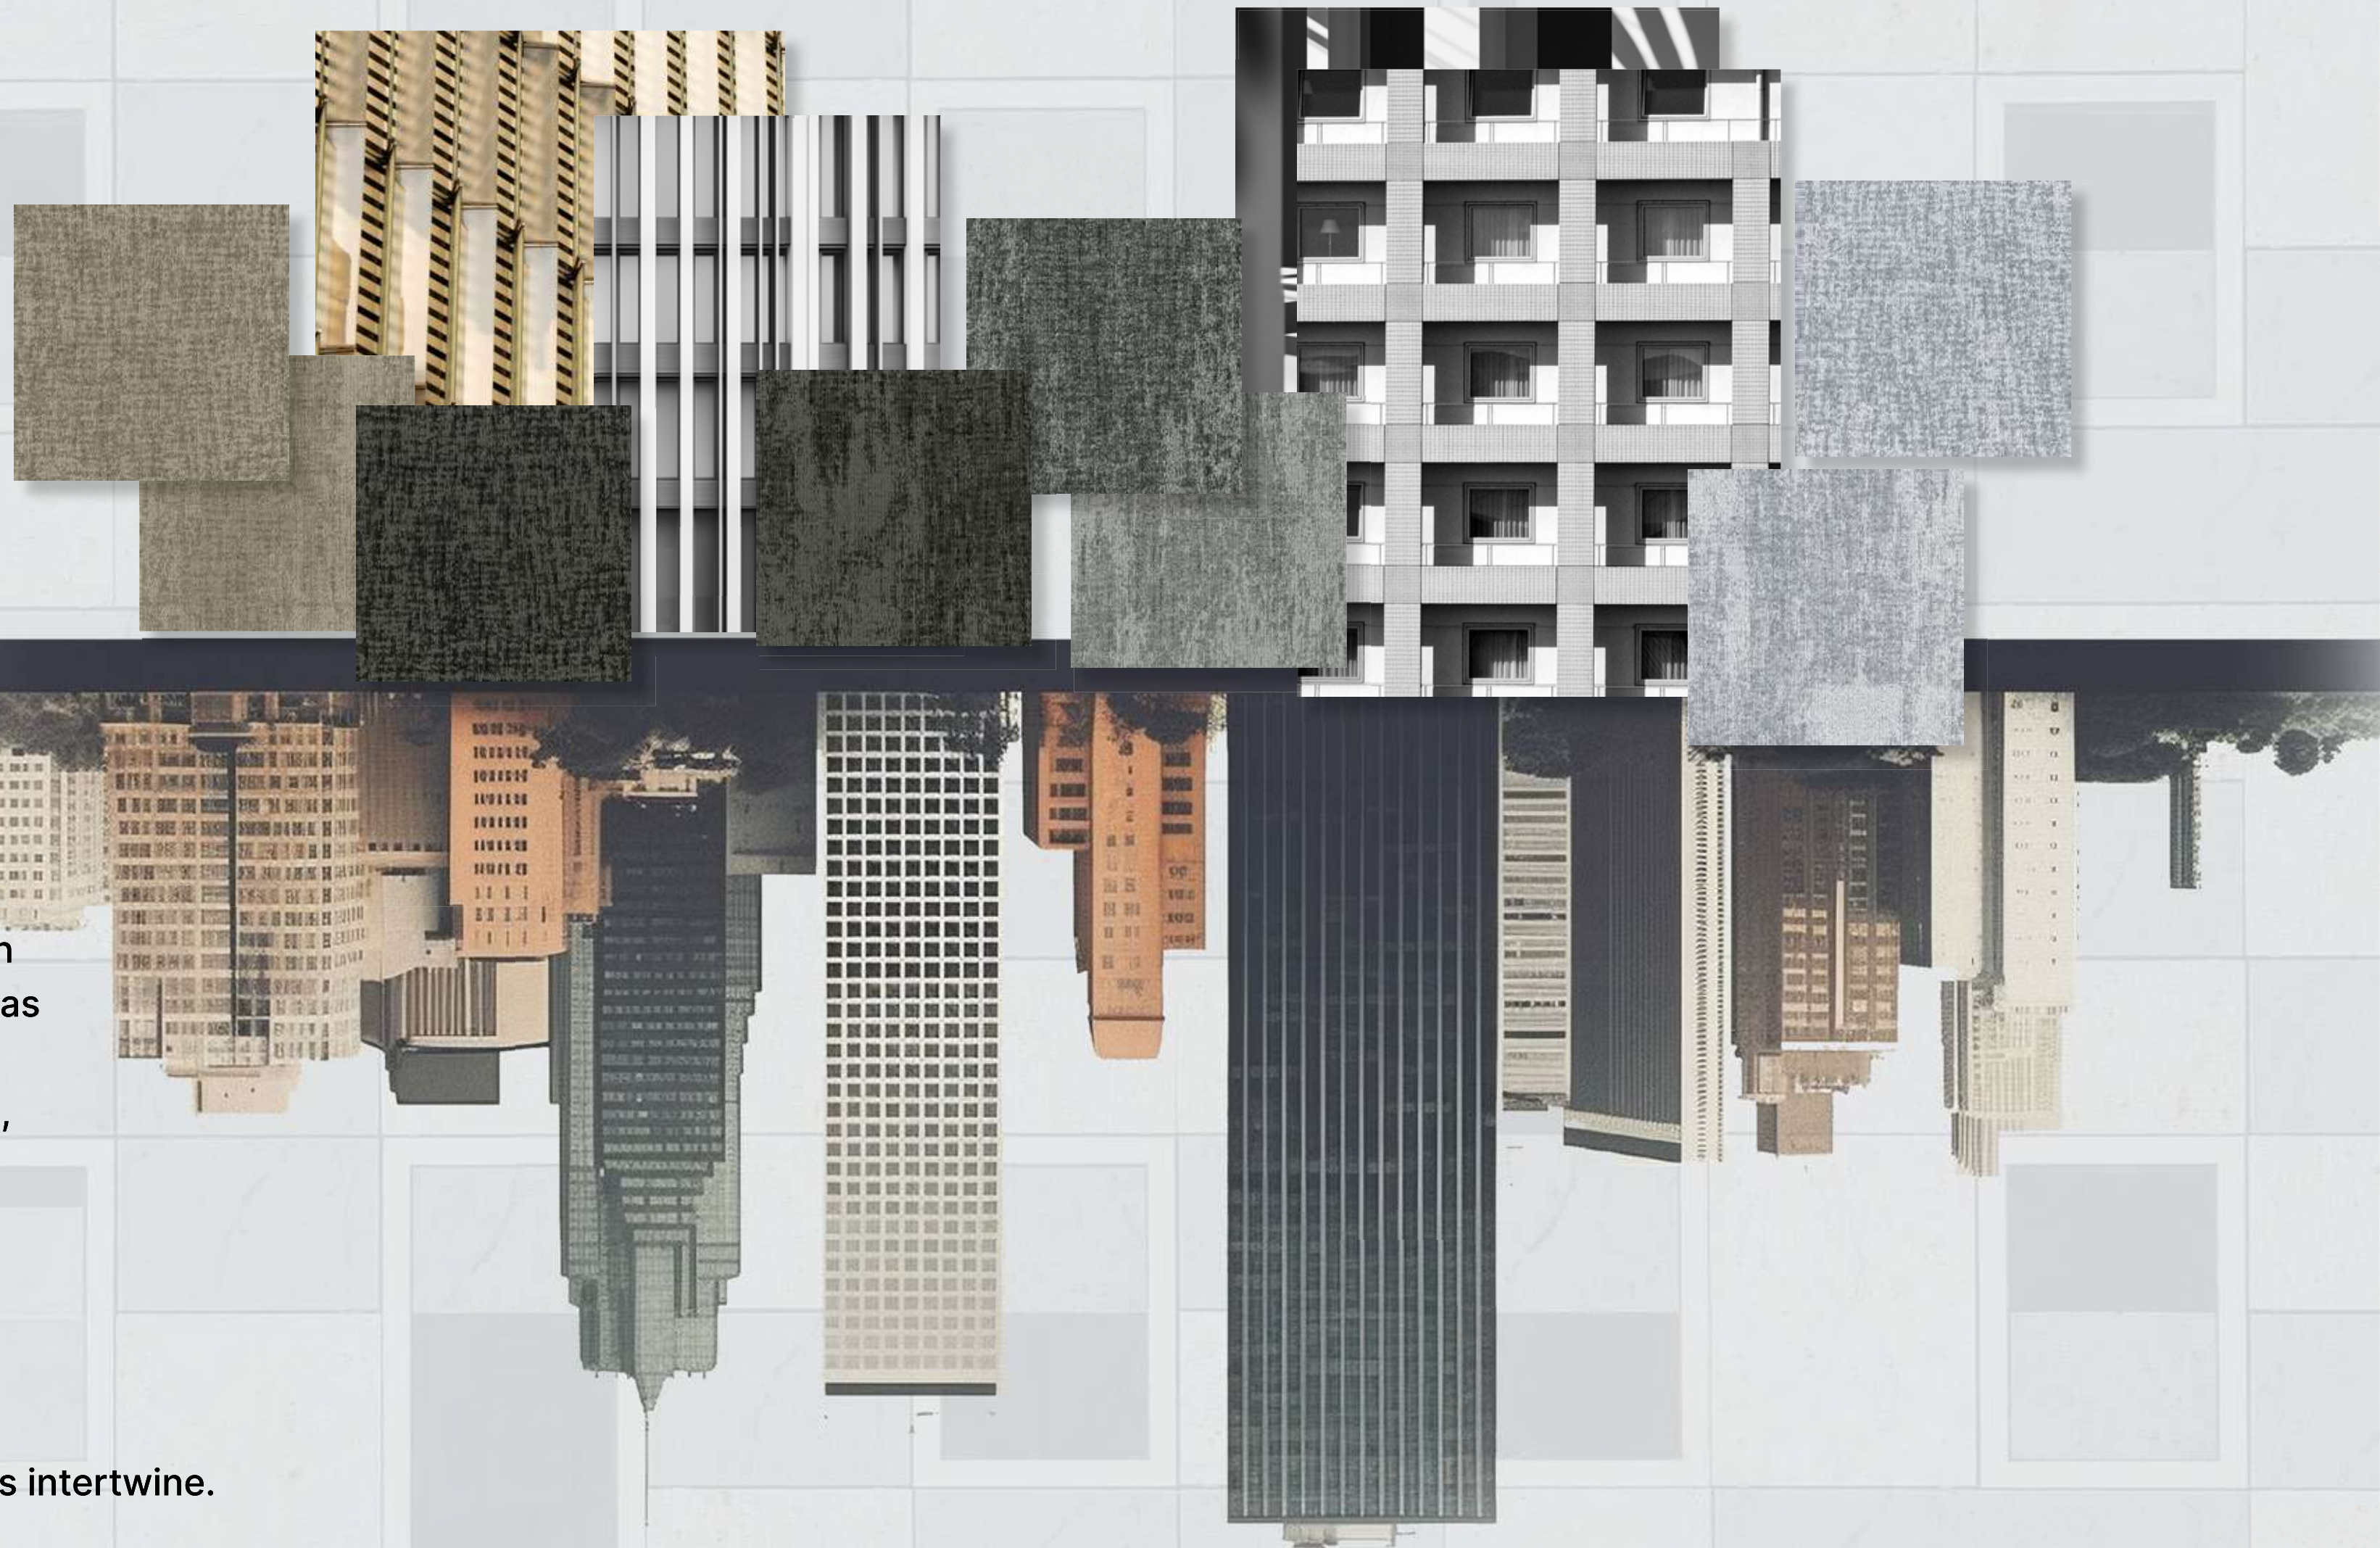

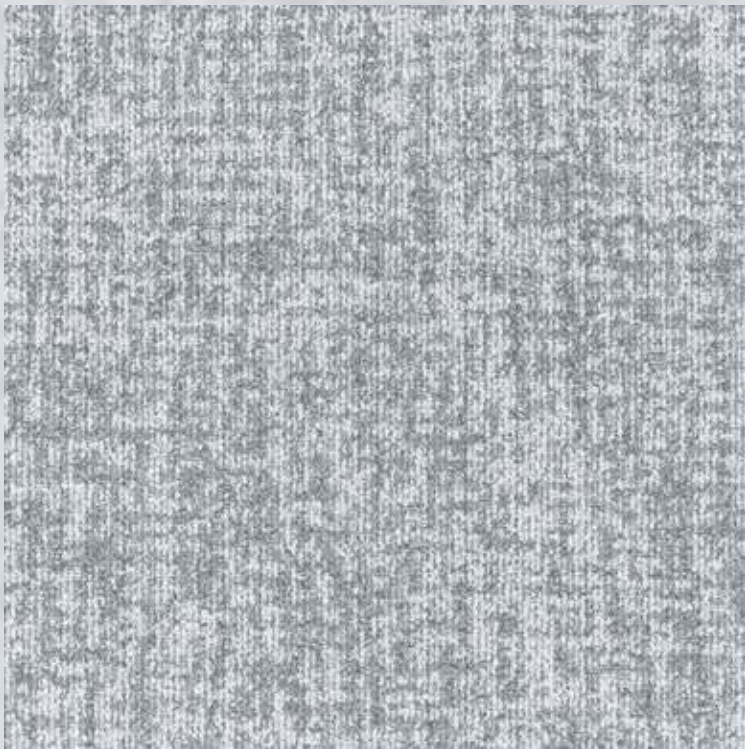



FAC-A(01)601000

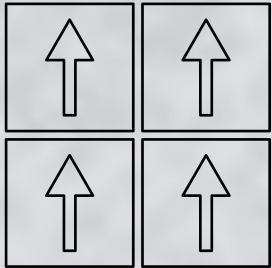

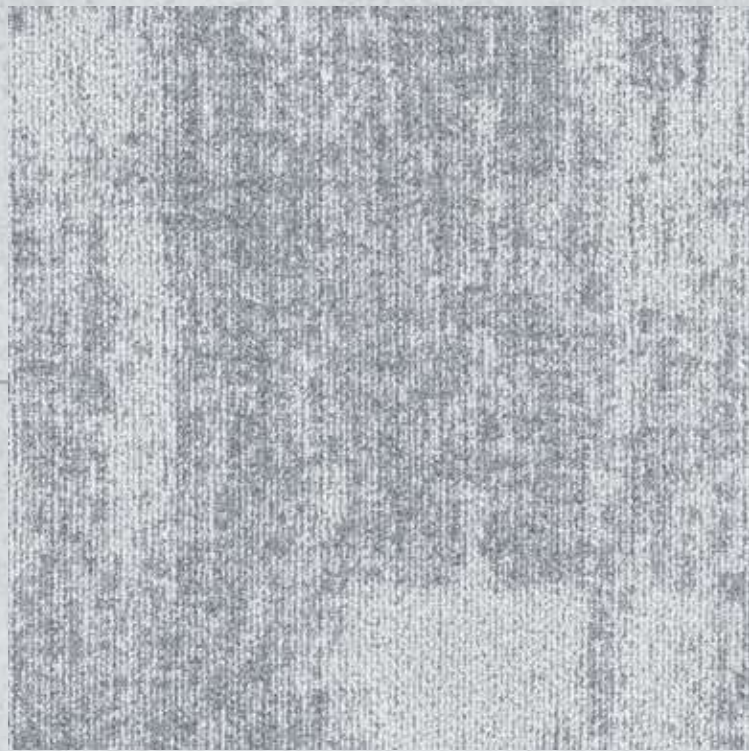


FAC-B(01)601034






FAC-A(02)601001

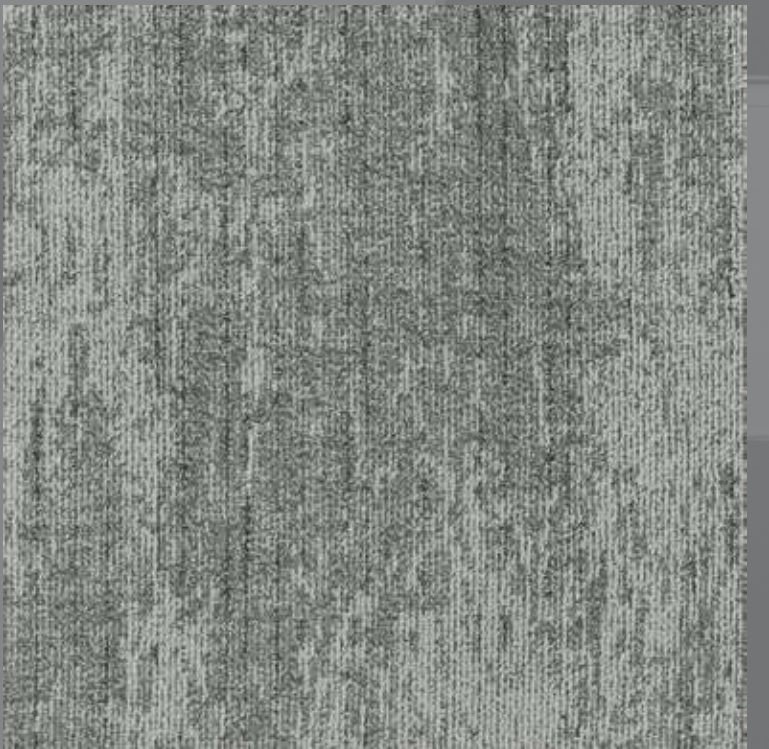



FAC-B(02)601035








FAC-A(03)601002



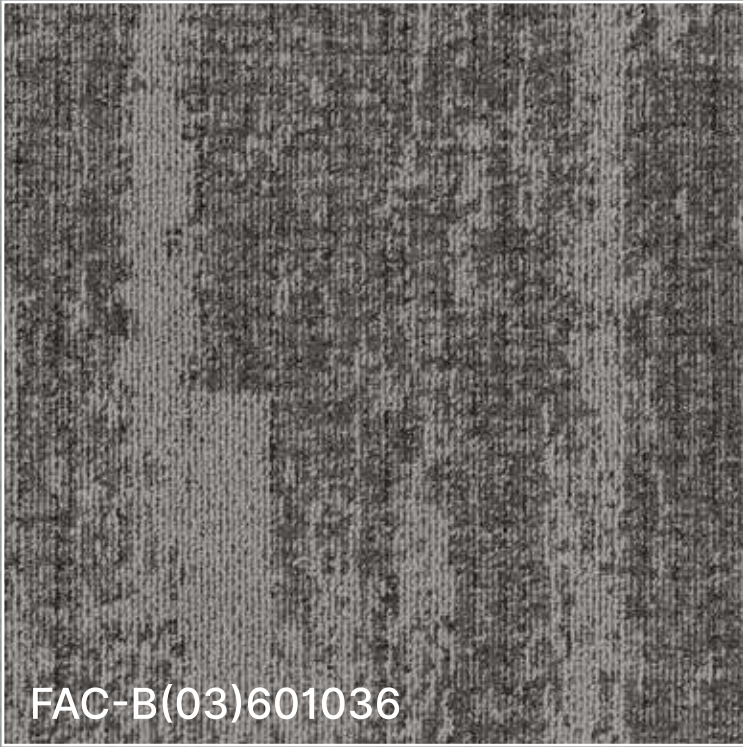



FAC-B(03)601036



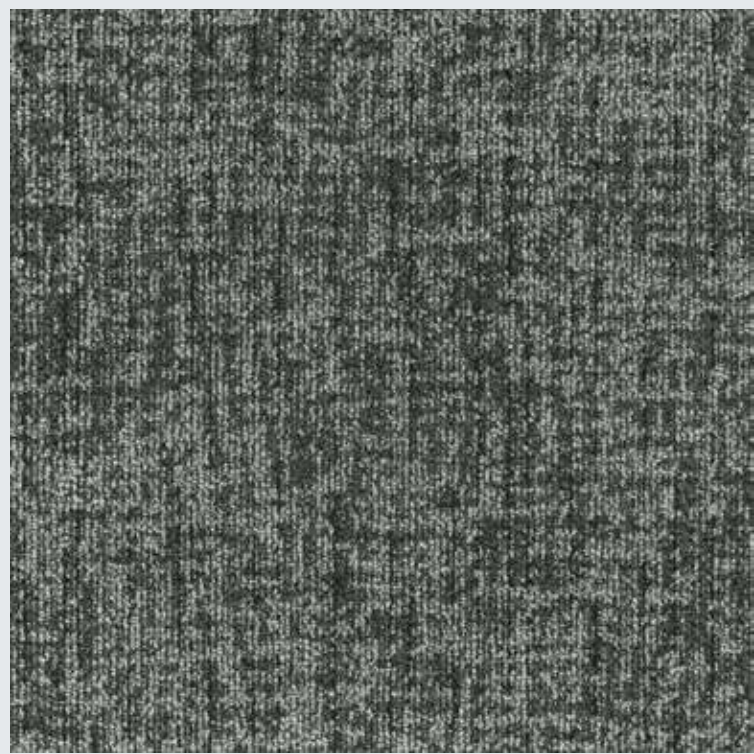


FAC-A(04)601003



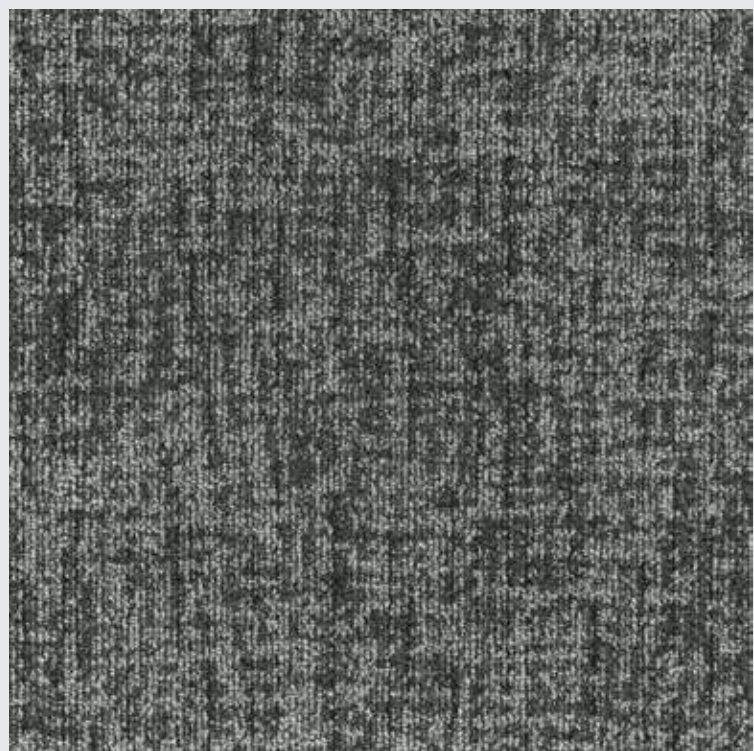



FAC-A(04)601003

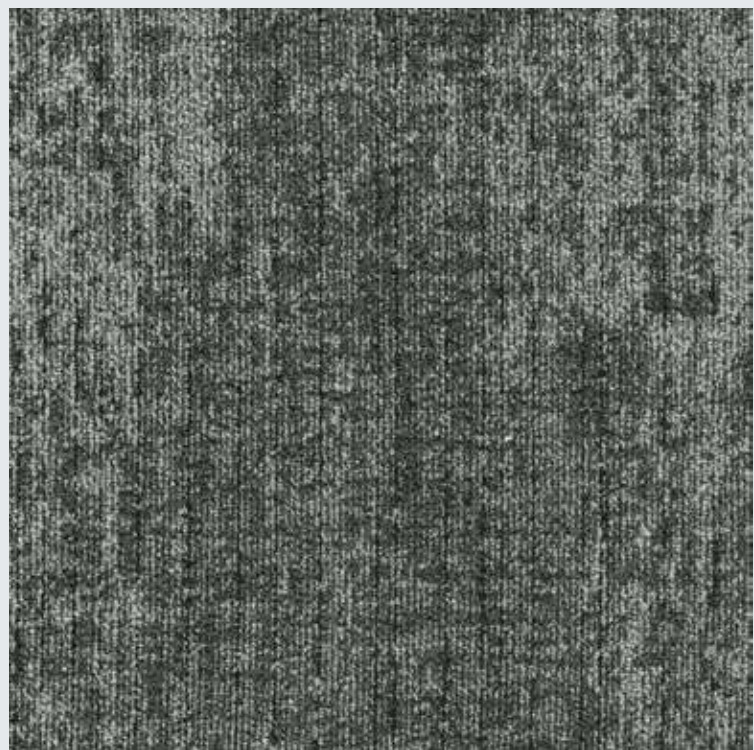


FAC-B(04)601037




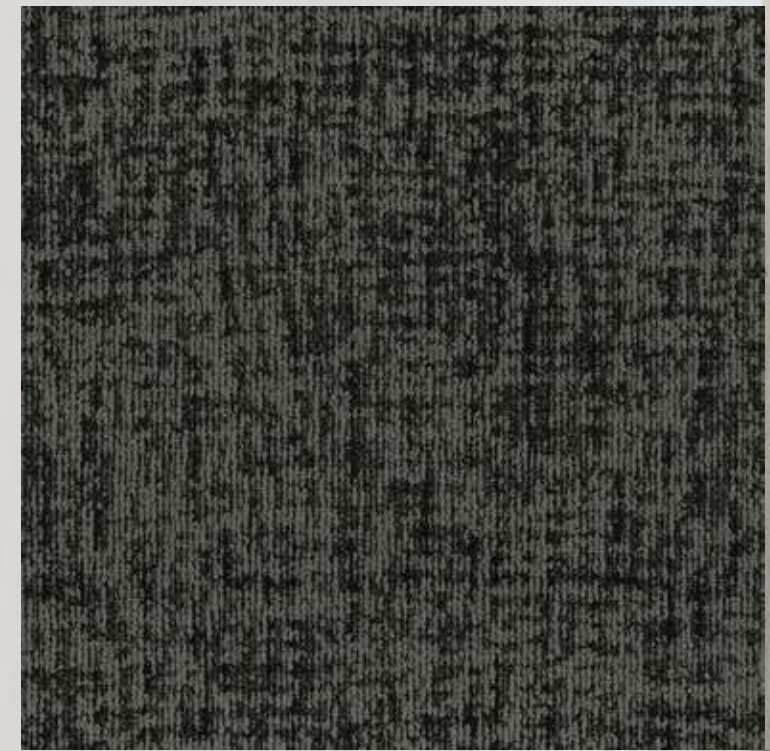


FAC-A(05)601004

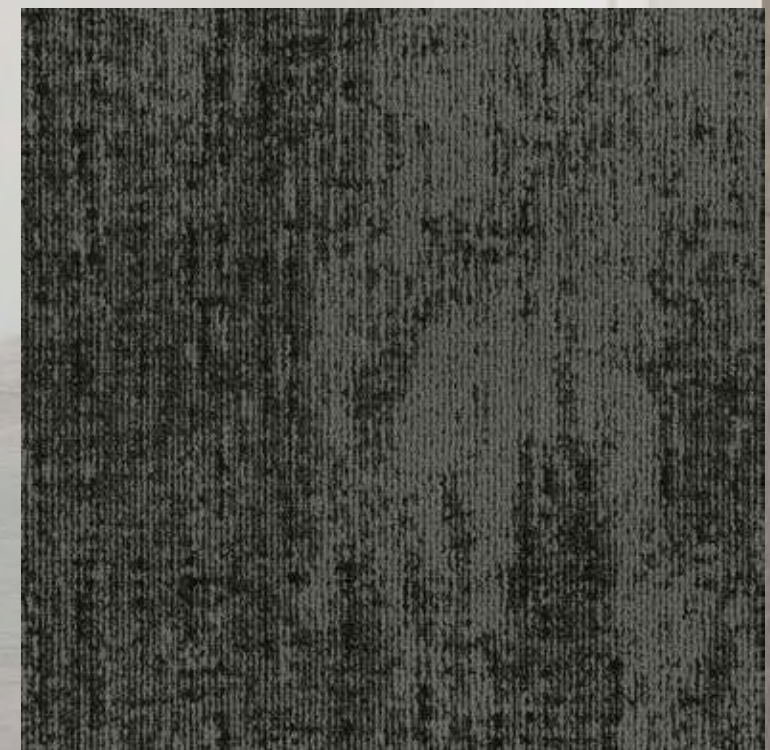


FAC-B(05)601038



FAC-B(06)601039



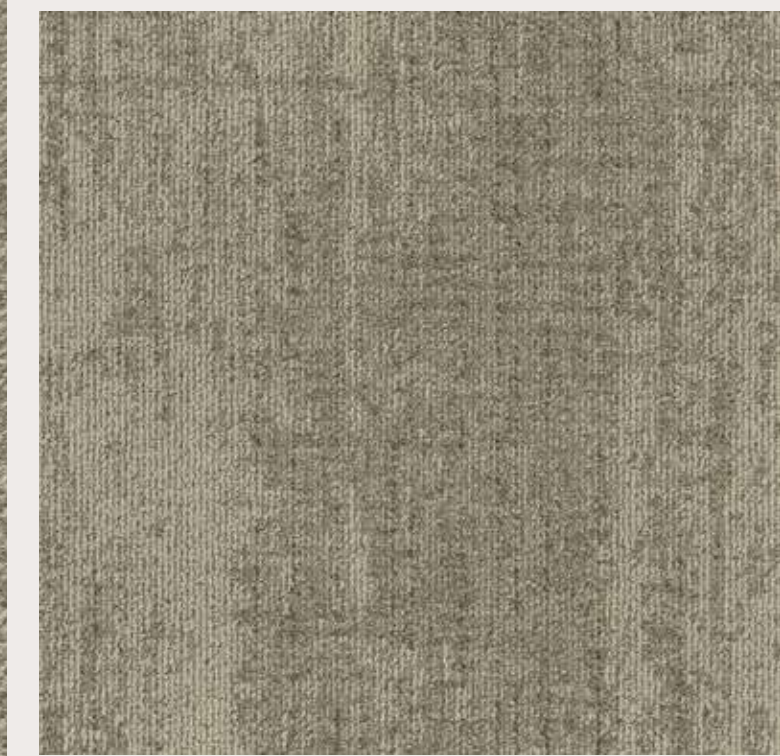


FAC-A(06)601005



FAC-B(06)601039

COLORLINE

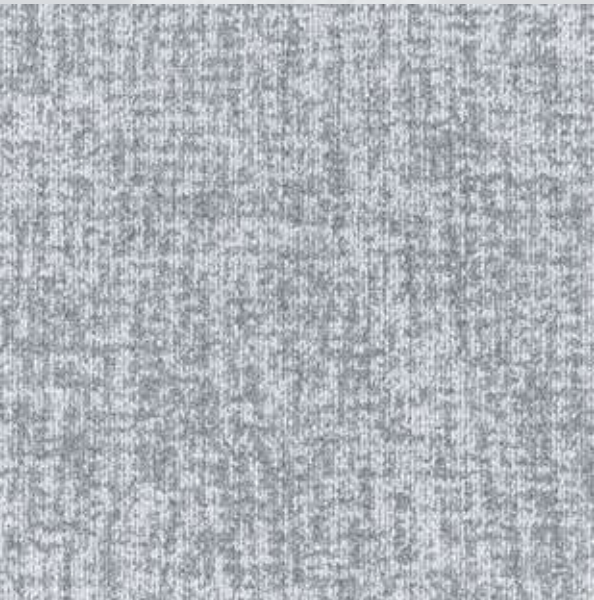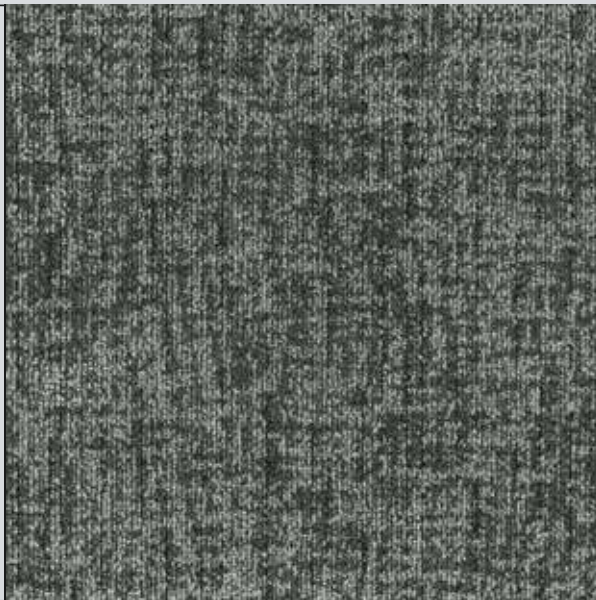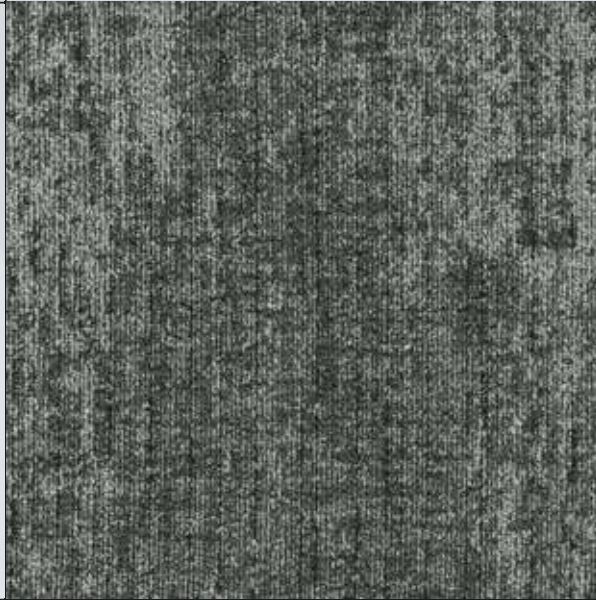FACADE 城市立面											
	FAC-A(01)601000		FAC-A(02)601001		FAC-A(03)601002		FAC-A(04)601003		FAC-A(05)601004		FAC-A(06)601005
											
	FAC-B(01)601034		FAC-B(02)601035		FAC-B(03)601036		FAC-B(04)601037		FAC-B(05)601038		FAC-B(06)601039



城市立面 FACADE

SPECIFICATION

Construction: Tufting High Low Loop
Tile Size: 50cm × 50cm
Backing: Unit Back® (PVC Free)
Unit Back Pro® (PVC Free)
Face Fiber: 100% Universal Nylon
Gauge: 1/12
Pile Weight: 18 oz/yd²
Pile Height: 4.5±0.5mm
Total Height: 6±0.5mm
8±0.5mm
Wear Classification: 33-LC1
(German Heavy Commercial Use Standard)
Burning Classification: DIN EN 13501-1 Cfl-s1
GB 8624-2012 B1(B)
Environmental Properties: GUT TVOC≤100µg/m³

We reserve the right to make technical changes while maintaining the service properties of the carpet.
The goods delivered may have a slight deviation in colour from the colour samples.

Wir behalten uns technische Änderungen des Produktes unter Beibehaltung der Gebrauchseigenschaften vor.

我们保留在保持地毯使用性能的前提下进行技术改动的权利；
请以最终交付的实物为准。



Produktspezifikation

Teppichkonstruktion: getuftet/hoch tief Schlinge
Breite: 50cm × 50cm
Rückenausrüstung: Unit Back® (PVC Free)
Unit Back Pro® (PVC Free)
Material der Polnutschicht: 100% Universal Nylon
Teilung: 1/12"
Poleinsatzgewicht: 18 oz/yd²
Polschichtdicke: ca. 4.5±0.5mm
Gesamtdicke: ca. 6±0.5mm
ca. 8±0.5mm

Verwendungsbereich: 33-LC1
(Deutscher Standard für starke gewerbliche Nutzung)
Burning Classification: DIN EN 13501-1 Cfl-s1
GB 8624-2012 B1(B)
Brandverhalten: GUT TVOC≤100µg/m³

技术参数

结构：簇绒高低圈
产品尺寸：50cm × 50cm
标准底背：Unit Back® PE 环保底背 (不含 PVC)
Unit Back Pro® PE 环保舒适软底背 (不含 PVC)
标准纤维：100% 环球尼龙
针距：1/12
绒重：18 oz/yd²
绒高：4.5±0.5mm
额定总厚度：6±0.5mm
8±0.5mm
耐磨等级：33-LC1
(符合德国重度商业使用标准)
阻燃性：DIN EN 13501-1 Cfl-s1
GB 8624-2012 B1(B)
环保性：GUT TVOC≤100µg/m³



(WEB QR CODE)



(PRODUCT QR CODE)

ANKER
ankerflooring.com
Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG
Zollhausstraße 112
52353 Düren, Germany

Telefon+49(0)2421 804-0
Fax+49(0)2421 804-200
anker@anker-dueren.cn

Asia Pacific (亚太地区):
anker@anker-dueren.cn
+86 199 2107 9267